



Doosan Infracore
Portable Power

BL 1200 HMI | Pallone di illuminazione



More light
Less consumption



Pallone di illuminazione	BL 1200 HMI
INFORMAZIONI GENERALI	
Potenza	1200 W
Tipo di lampada	HMI
Dimensioni dell'imballo	95x35x33 cm
Peso del pallone	10 kg
Diametro della lampada	110 cm
ILLUMINAZIONE	
Area illuminata	2500 m ²
Luce sotto il pallone	560 lux
Lumen max.	110 000 Lm
PARTE ELETTRICA	
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V (110 V opzione UK)
Numero di lampade	1
Cavi di alimentazione	3G1,5
Protezione (a fusibile)	10 A
Tipo di porta lampadina	G38
Lunghezza del cavo	6 m
SICUREZZA	
Resistenza alla velocità del vento	100 km/h
Rumorosità	60 dBA
Classe di protezione globale	IP 54
Pressione interna (aria)	3 mbar
Tempo di gonfiaggio	45 s
Temperatura operativa	-20 / +40°C
Potenza assorbita	2 kW
Generatore necessario	2,5 kVA
Tempo di assemblaggio	< 10 min
Alimentazione a spina	Schuko (opzione UK)
Altezza dell'asta telescopica (opzionale)	5 m



Robustezza

- Robusta lampada a pallone
- Resistente alle condizioni ambientali (insetti, pioggia) - IP54
- Resistenza alla forza del vento di 100 km/h

Praticità

- Facilità di trasporto (10 kg) – imballabile in una borsa di piccole dimensioni
- Autogonfiaggio ad aria in 45s per un'illuminazione istantanea
- Installazione effettuabile da un solo operatore



Versatilità

- Possibilità di montaggio su qualsiasi attrezzatura o installazione indipendente su asta telescopica
- La luce si sposta insieme al lavoro aumentando la produttività

Bulbo di protezione innovativa



- Protegge le lampadine
- Numero ridotto di componenti elettrici nel pallone



Ballast con avvio a caldo

Per risparmiare tempo in cantiere

- Dimensioni: 81x45x33 cm
- Peso: 28 kg

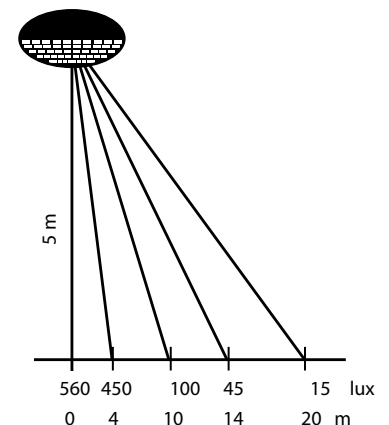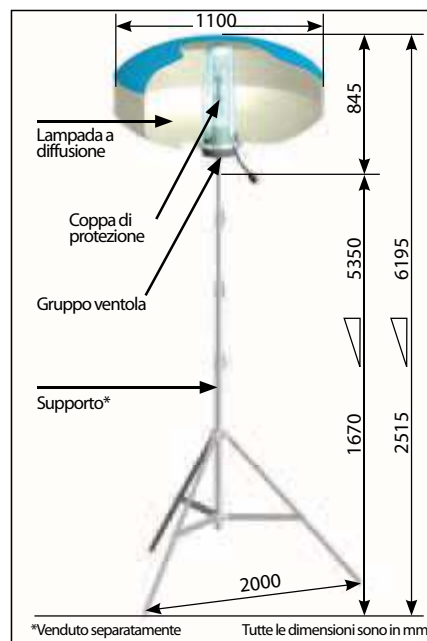

Comfort / Sicurezza

- Assenza di abbagliamento – si può osservare la luce senza restare abbagliati
- Ombra estremamente limitata
- Copertura dell'area a 360° - 2500 m²
- Copertura ad alta diffusione per un gruppo di lavoratori

Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Doosan riportate potrebbero essere di attrezzature diverse da quelle standard.



www.doosanportablepower.com